REV.	DESCRIPTION OF MODIFY	MODIFY BY	DATE
1.0	1'ST DESIGN	JIM	May-17-2019

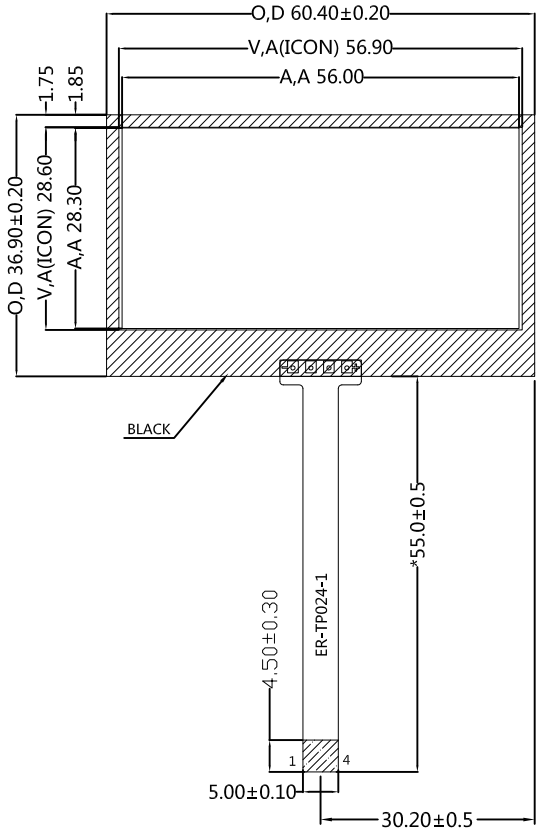

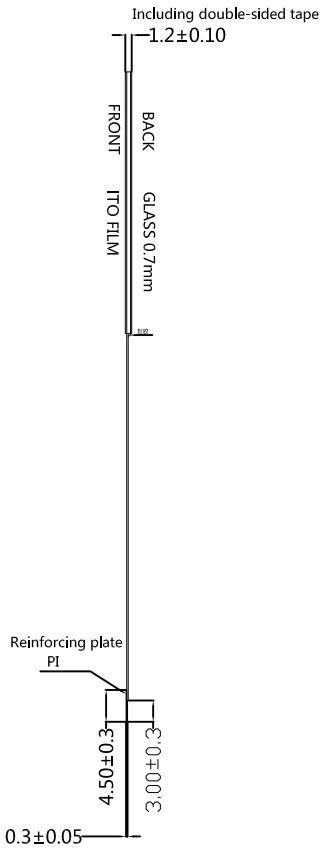

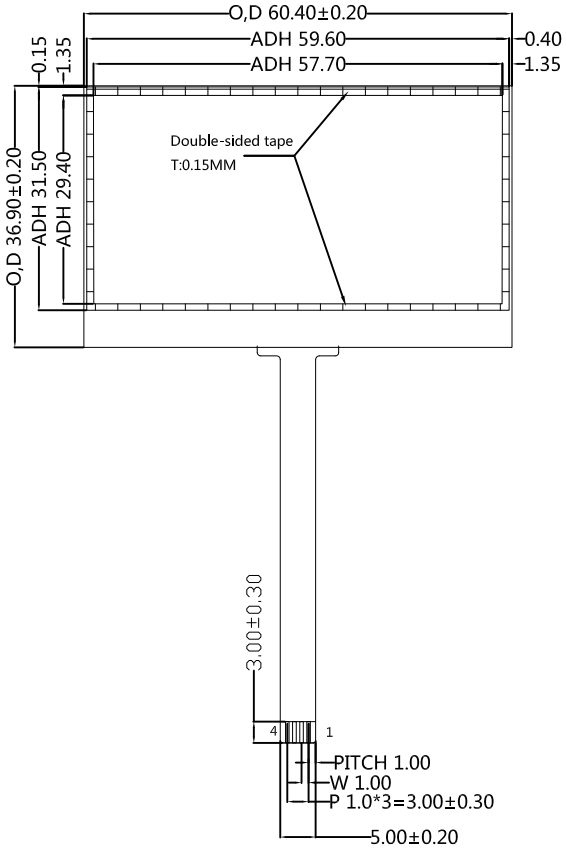

Notes:
1. Type:film+glass+FPC
   Film:Matte screen （0.188mm）
2. Operating VoItage: DC 3V-5V 1mA
3. Operation Temperature:-10℃～60℃
   Storage Temperature:20℃～70℃
4. Connect MateriaI:FPC
5. Response Time:≤30ms
6. Linearity:≤1.5%
7. Transmittance: 80%%%P3
8. Surface Hardness 3H(PenciI)
9.operation force:≤100g
10.Resistance:
   (ITOFiIm)x:650-1150R
   (ITOGIass)y:100-400R
11.Unspecified Tolerance:±0.20
12.ROHS Standard
13.OD:Outline Dimension
14.VA:Visual Area
15.AA:Active Area

PIN	WIRING
1	YU
2	XL
3	YD
4	XR



EastRising
buydisplay.com

旭日东方科技有限公司
EASTRISING TECHNOLOGY CO.,LTD

Web: www.buydisplay.com
Email: sales@buydisplay.com

APPROVALS		DATE	MODEL NUMBER : ER-TP024-1		GENERAL TOL.	UNITS MM
APP					SCALE: N.T.S.	
CHK						
DWN	JIM	May-17-19	DO NOT SCALE THIS DRAWING.	PROJECTION	SHEET:	1