MARK	HISTORY	DATE	NAME
1	Preliminary Release	Sep-21-2020	Jim

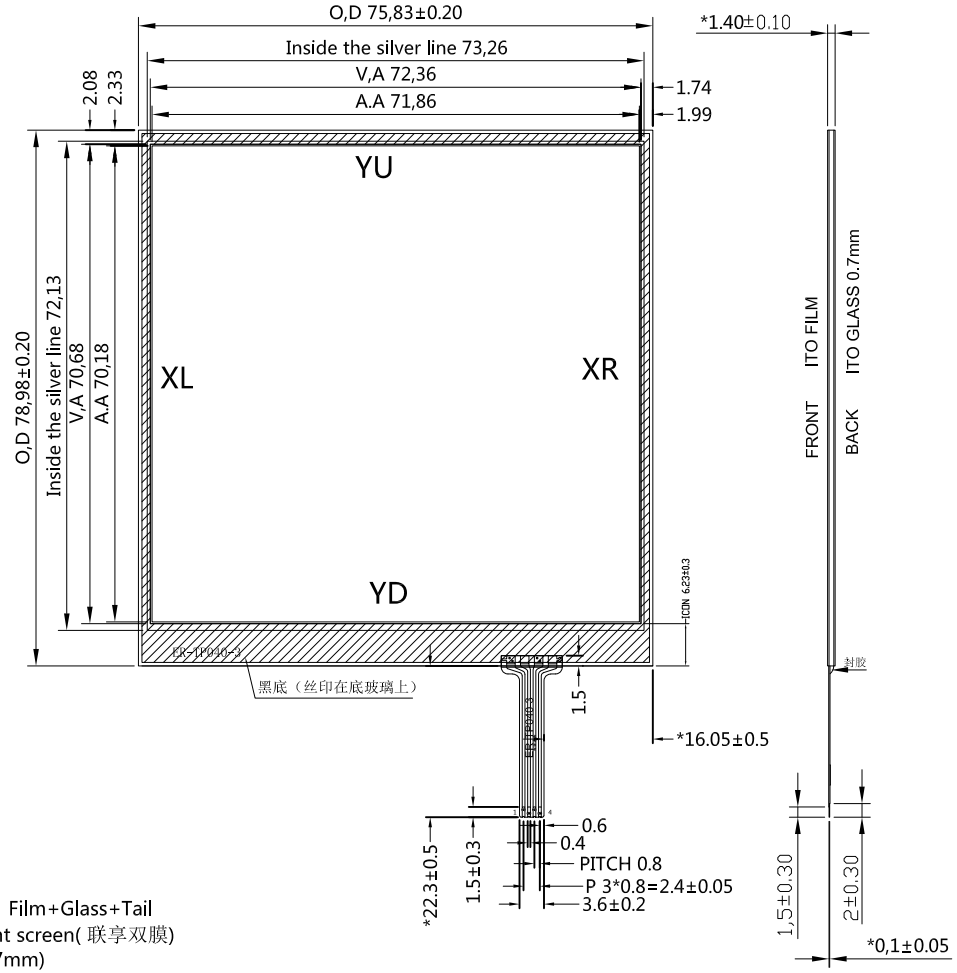

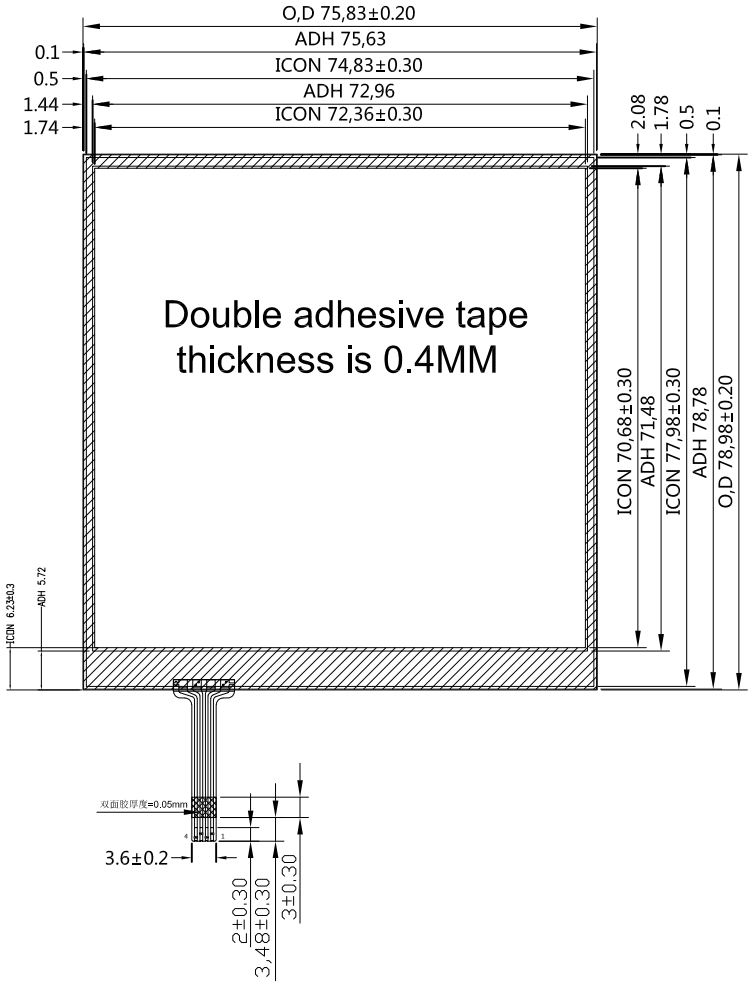

note：
1.Construction：Film+Glass+Tail
ITO Film:Bright screen(联享双膜)
ITO Glass: (0.7mm)
2.Max Voltage：DC3-15V 1mA
3. Insulation Resistance：≥20MΩ(25V DC)
4.Linearity：≤1.5%
5.Optical Characteristics：80%±3
6.OperationForce：30-80g
7.Tapping Durability：≥1,000,000次
8.Pen Sliding Durability：≥100,000次
9.Operating Temperature & Humidity：-20℃~+70℃ ，≤90%RH，
10.Storage Temperature & Humidity：-30℃~+80℃，≤90%RH
11.Hardness:3H
12.Chattering Time:<10ms,
13.Terminal Tesistance:X:250-650,Y:250-650
14.Tolerance±0.20mm



Logic Schematic

Pin No.	Symbol
1	YU
2	XL
3	YD
4	XR

EastRising buydisplay.com

深圳旭日东方科技有限公司
EASTRISING TECHNOLOGY CO.,LTD

Web: www.buydisplay.com Email: sales@buydisplay.com

APPROVALS		DATE	MODEL NUMBER : ER-TP040-3		GENERAL TOL. 0.2	UNITS MM
APP					SCALE: N.T.S.	
CHK						
DWN	JIM	Sep-21-2020	DO NOT SCALE THIS DRAWING.	PROJECTION	SHEET:	1